


MILA

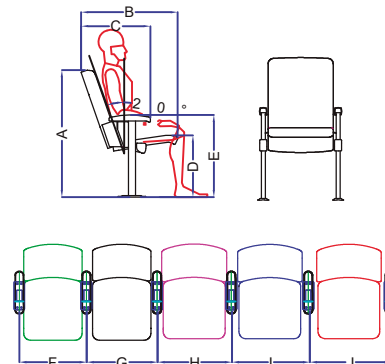

ITEM	DIMENSIONES	
	mm	INCHES
A	889	35
B	700	28
C	502	20
D	448	18
E	595	23
F	482	19
G	508	20
H	533	21
I	558	22
J	584	23

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Espaldar y asiento moldeados en poliuretano inyectado en frío con una dureza de 18-20 kgf.
- Sistema de tapizado removible, sin grapas ni pegantes, con tela o vinilo
- Patas fin de fila, espaldar y cojín totalmente tapizados.
- Estructura interna en lámina de acero CR calibre 14 ASTM-A-1008
- Patas fabricadas con tubería rectangular de 2"x 1" calibre 16, ensambladas con soldadura robotizada MIG
- Platinas de anclaje al piso troqueladas en lámina de acero CR calibre 3mm con 4 orificios para fijación en madera (espesor mínimo de 1") o concreto (de 3000 PSI, mínimo 5 cm)
- Recubrimiento de estructura en pintura electrostática, color negro mate
- Brazos en madera
- Mecanismo de abatimiento por contrapeso, insonoro y libre de mantenimiento
- Anclaje a huella

OPCIONALES

- Mesa abatible
- Cubierta de asiento y espaldar en madera
- Patas fin de fila en madera o fórmica
- Instalación lineal, en radios o pendientes
- Base removible para discapacitados

GARANTÍA

- Por defectos de fabricación: 5 años.