
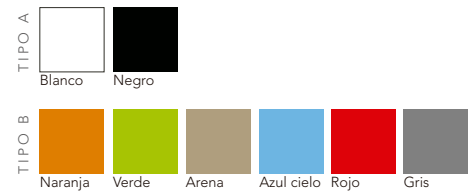


Gelo

SILLA tipo pedestal

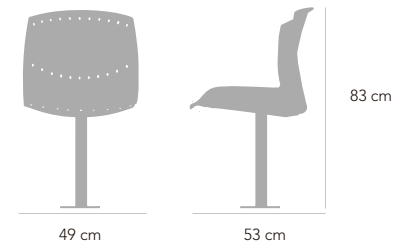

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Asiento y espaldar fabricados en Polipropileno por proceso de inyección, con aditivos UV nivel 8 para protección contra los rayos Ultravioleta y solidez a la luz.
- Estructura en tubería rectangular de 1 1/2" x 3" calibre 14 en acero C.R. calibre 18. Con aplicación de soldadura MIG, con acabado en pintura electrostática.

OPCIONALES

- Estructura con acabado cromado

GARANTÍA

- Por defectos de fabricación en estructuras, carcasas en PP y decoloración: 3 años; Pintura en polvo de las estructuras y superficie de escritura: 1 año.

RECOMENDACIONES

- Limpie las piezas plásticas con un trozo de tela o paño suave, de color blanco, humedecido con jabón, posteriormente seque totalmente. No limpie con solventes (thinner, varsol, acetona, alcohol, ceras, siliconas o detergentes en polvo, ni abrasivos); causan daños permanentes.